

COOCLEE FLESSIBILI

Flexible | EN
augers

Vis sans | FRA
fin souples



Ø63 - Ø75 - Ø90 - Ø125




IT | Pozzetto inox uscita singola

EN | Stainless steel silo-hopper single exit

FRA | Trémie pour silo en acier inoxydable sortie simple

Ø63 - Ø75 - Ø90 - Ø125

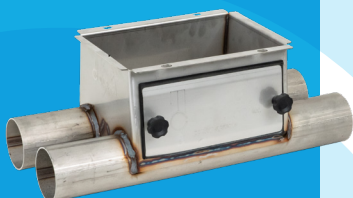

IT | Pozzetto inox uscita doppia

EN | Stainless steel silo-hopper double exit

FRA | Trémie pour silo en acier inoxydable sortie double

Ø63 - Ø75 - Ø90



IT | Pozzetto inox uscita tripla

EN | Stainless steel silo-hopper triple exit

FRA | Trémie pour silo en acier inoxydable sortie triple

Ø75 - Ø90




IT | Pozzetto Codaf uscita singola/doppia

EN | Codaf silo hopper single/double exit

FRA | Connexion Codaf sortie unique/double

Ø63 - Ø75 - Ø90 - Ø125

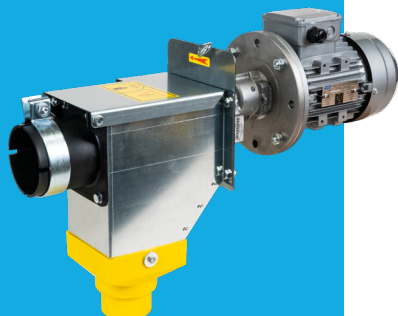

IT | Gruppo traino per coclea con micro-interruttore di emergenza

EN | Drive Unit with emergency micro-switch

FRA | Groupe d'entraînement pour spirale avec micro-interrupteur d'urgence



Ø63 - Ø75 - Ø90 - Ø125

IT | "T" di caduta in plastica
 EN | Plastic "T" shaped feed outlet
 FRA | "T" de chute en plastique



Tubi: Ø 63-Ø75-Ø90-Ø125
Spirali: Ø 48-Ø60-Ø71-Ø95

IT | Tubo con spirale
 EN | Pipe with auger
 FRA | Tube avec spirale



Ø63 - Ø75 - Ø90 - Ø125

IT | "T" di caduta in metallo
 EN | Metal "T" shaped feed outlet
 FRA | "T" de chute en métal



Ø63 - Ø75 - Ø90 - Ø125

IT | Curva
 EN | Bend
 FRA | Courbe



Ø63 - Ø75 - Ø90 - Ø125

IT | Fascetta stringitubo
 EN | Pipe coupler
 FRA | Collier serre-tube



Ø63 - Ø75 - Ø90 - Ø125

IT | Rinvio in metallo
 EN | Metal transmission
 FRA | Transmission en métal





A	B	C	D	E	F	G	H	I
63	3	48	8x4	0,85	40	1000	140	0,55-0,75
75	2	60	12x4	1,45	40	1800	100	0,55-0,75
90	2	71	12x4	1,45	50	3000	100	0,55-0,75
125	2	95	14x5	2,40	57	5000	50	1,5

A	Diametro del tubo	Pipe diameter	Diamètre de tube
B	Numero massimo di curve	Max bend number	Numéro maximum de courbes
C	Diametro della spirale	Auger diameter	Diamètre de la spirale
D	Spessore della spirale	Auger thickness	Épaisseur de la spirale
E	Peso per metro della spirale	Auger weight per metre	Poids par mètre de la spirale
F	Passo della spirale	Auger pitch	Pas de la spirale
G	Capacità (kg/ora)	Capacity (kg/hour)	Capacité (kg/hellfe)
H	Lunghezza massima della spirale	Auger max leght	Longuer maximum de la spirale
I	Potenza del motore	Motor power	Pulsance du moteur



Codaf Srl | Via Cavour, 74/76 Isorella 25010, Brescia - Italia
 export@codaf.net | +39 030 9958156